


ANTORCHA MIG-MAG WM 300

DIAGRAMA WM 300

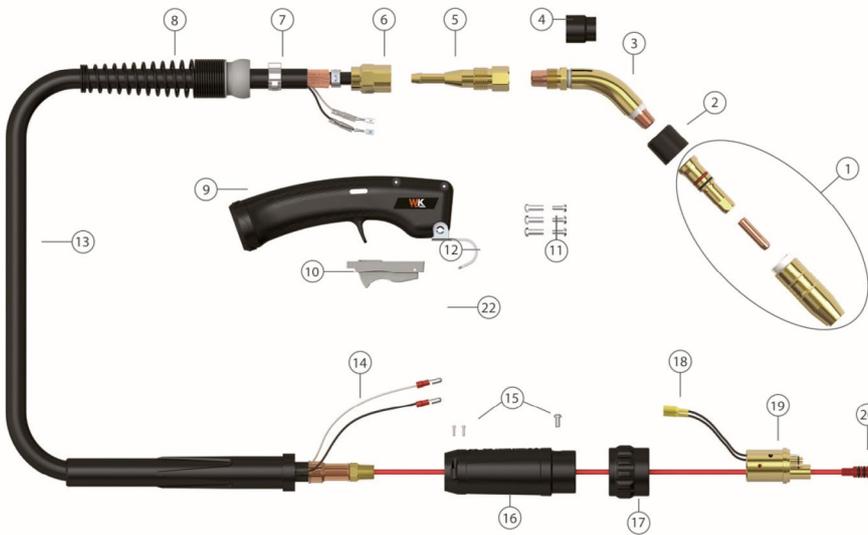

WM 300

Antorchas de soldadura Antorchas Mig

La serie WM de antorchas MIG-MAG refrigeradas por aire confieren al soldador una versatilidad y ergonomía absolutas.

Están diseñadas para soportar altos regímenes de trabajo. Poseen punto de rotación en la base de la empuñadura para una mayor durabilidad de la antorcha.

Despiece

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Ver repuestos pág. 55-58 | 13 | Cable coaxial |
| 2 | Aislante tobera | 14 | Terminal cable macho |
| 3 | Cuello de cisne | 15 | Tornillos |
| 4 | Aislante cuello | 16 | Cuerpo trasero |
| 5 | Adaptador tuerca | 17 | Tuerca de cierre |
| 6 | Tuerca | 18 | Terminal cable hembra |
| 7 | Abrazadera | 19 | Bombín de conexión |
| 8 | Muelle delantero | 20 | Sirga |
| 9 | Empuñadura | | |
| 10 | Gatillo | | |
| 11 | Tornillos | | |
| 12 | Gancho | | |

Características principales

- 300A CO2
- 200A Gas mezcla
- EN60974-7
- 60% Ciclo de trabajo
- Hilos de 0.8mm - 1.2mm 500A CO2

